

Danh mục sản phẩm


HƠN 16+ NĂM KINH NGHIỆM

Công ty TNHH Thổ Mỹ Thành chuyên sản xuất và cung cấp các loại gạch bê tông chất lượng cao như gạch terrazzo, gạch tự chèn, gạch block và gạch không nung tại TP.HCM.




GẠCH TERRAZZO


ĐƠN MÀU

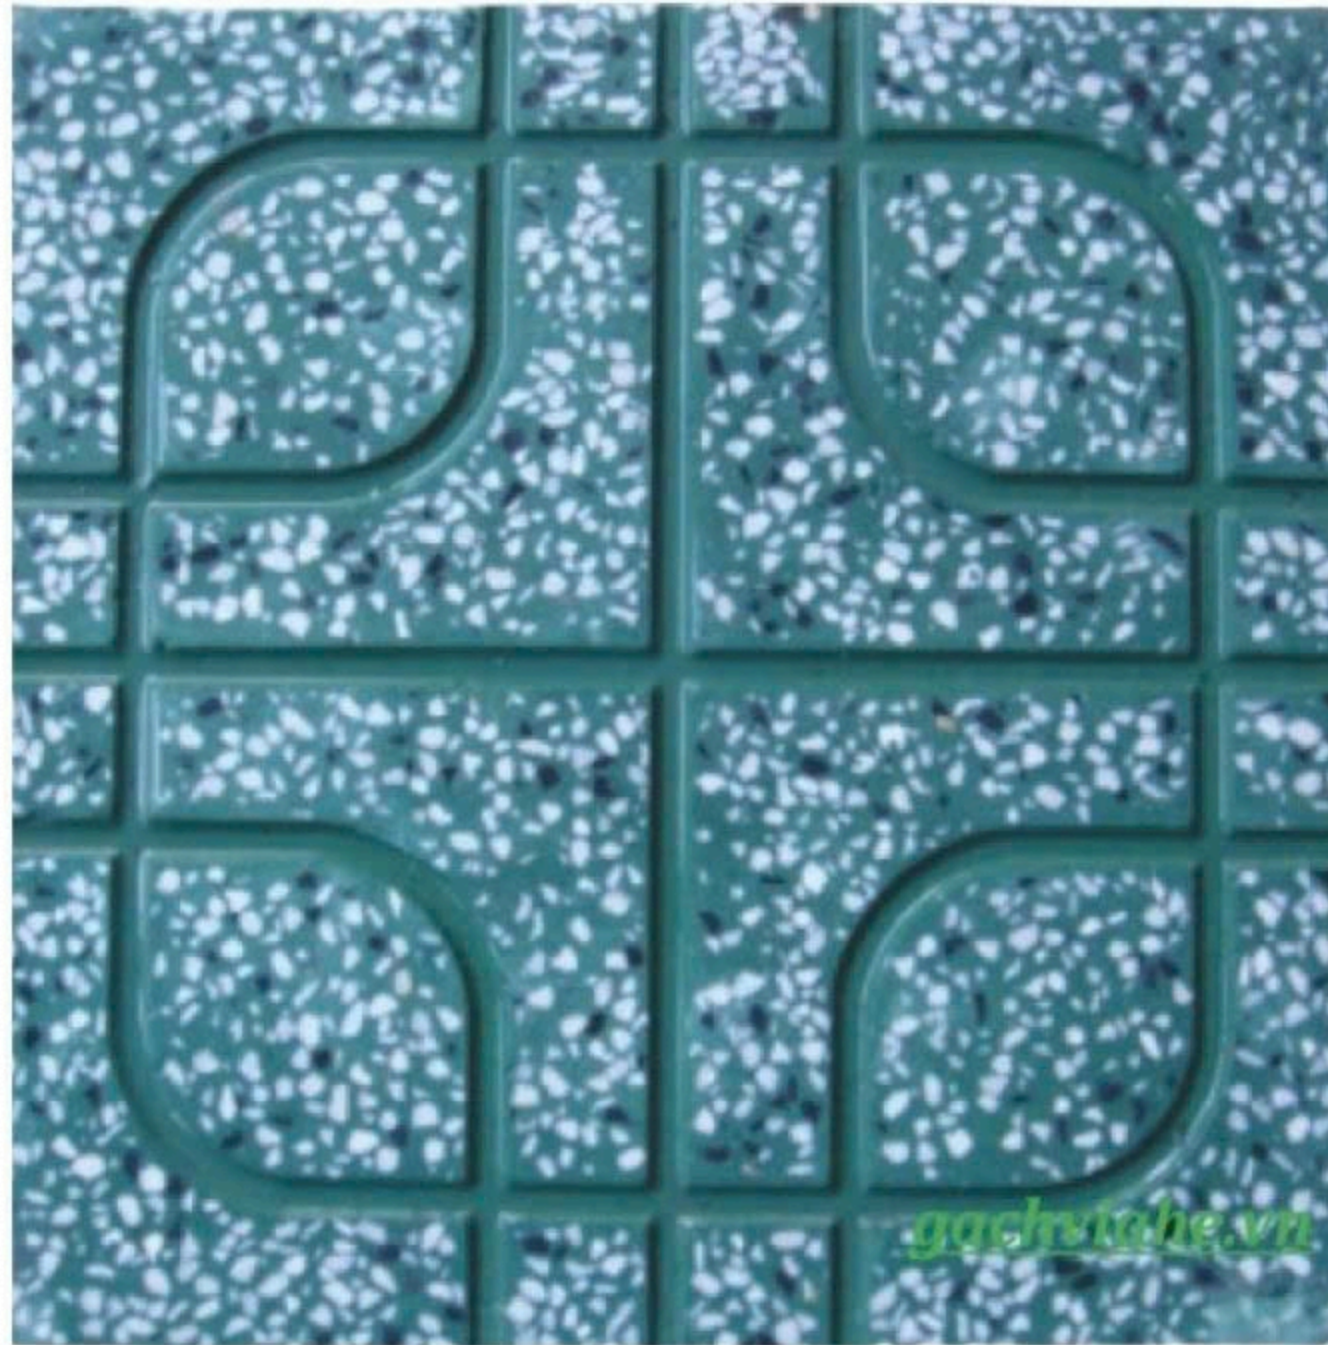

MẪU DM1

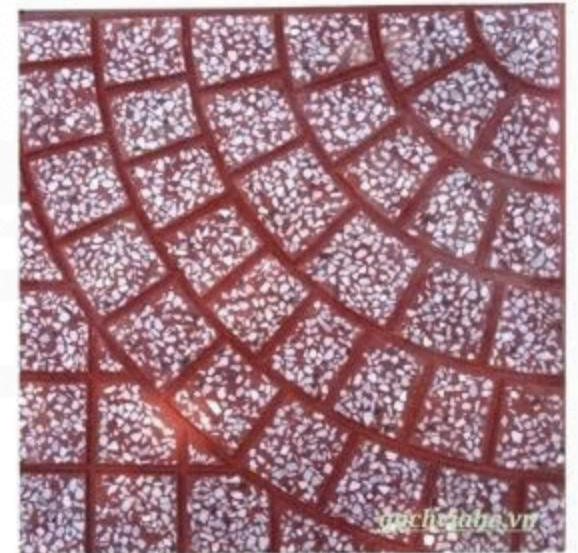


MẪU DM9

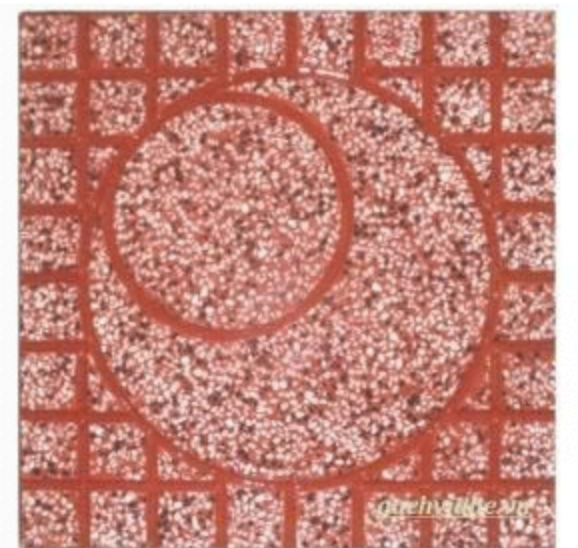


MẪU DM15



MẪU DM5

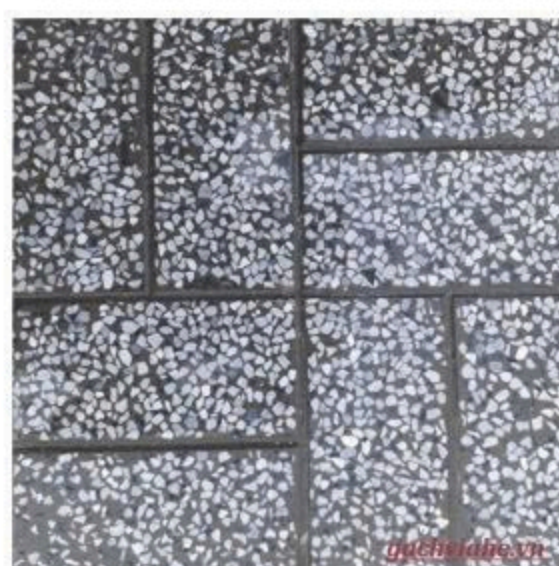


MẪU DM10

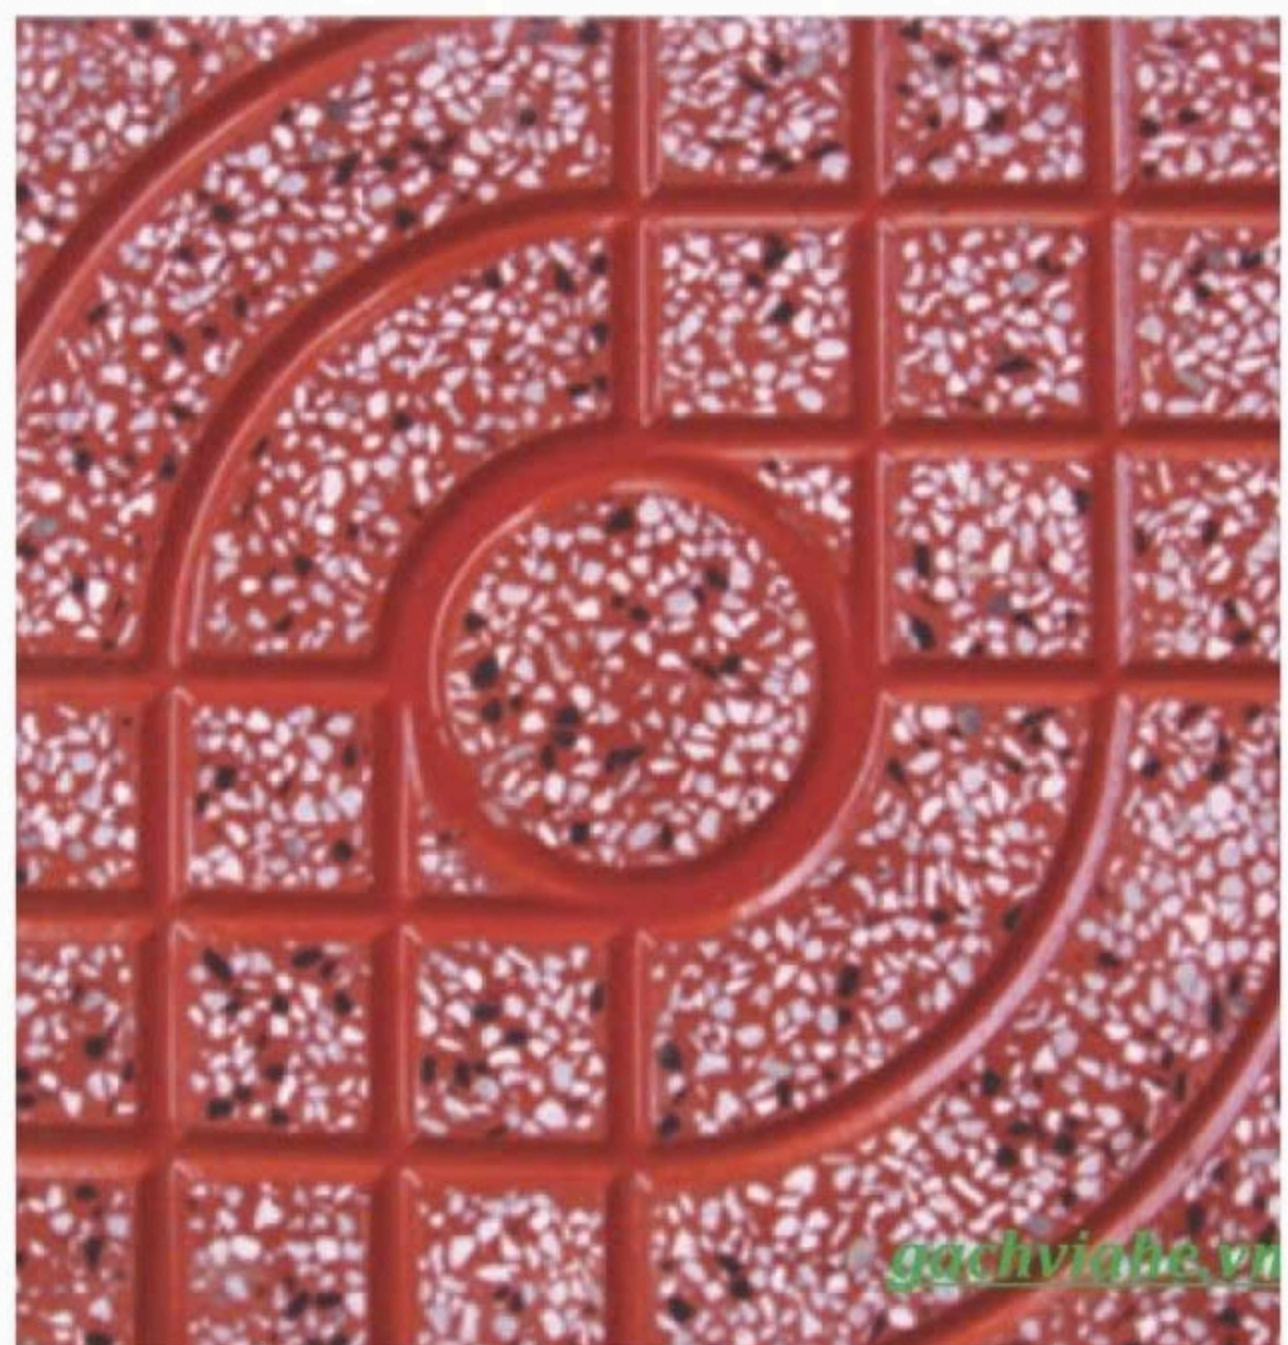


MẪU DM2

GẠCH TERRAZZO

ĐƠN MÀU

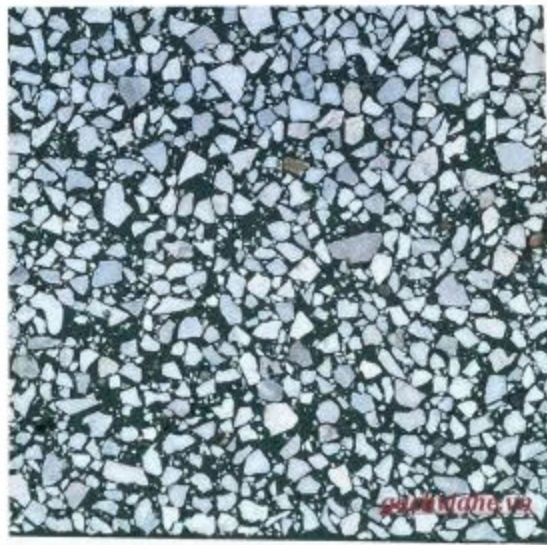


MẪU DM13

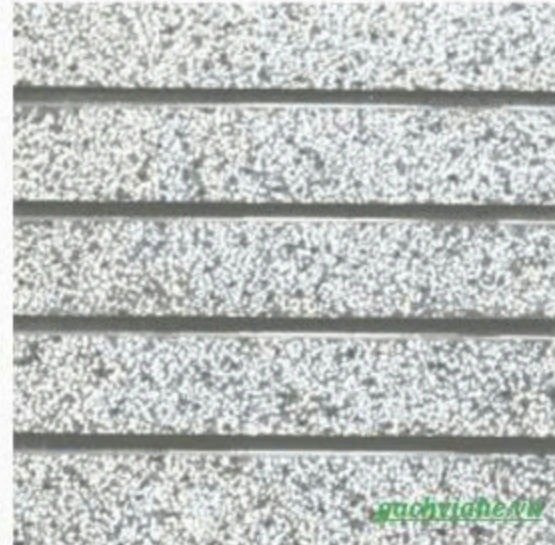

MẪU DM3



MẪU DM11

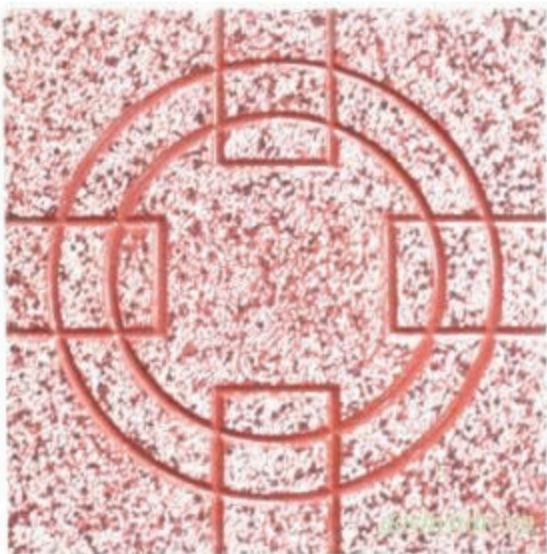


MẪU DM19




MẪU DM20




MẪU DM21

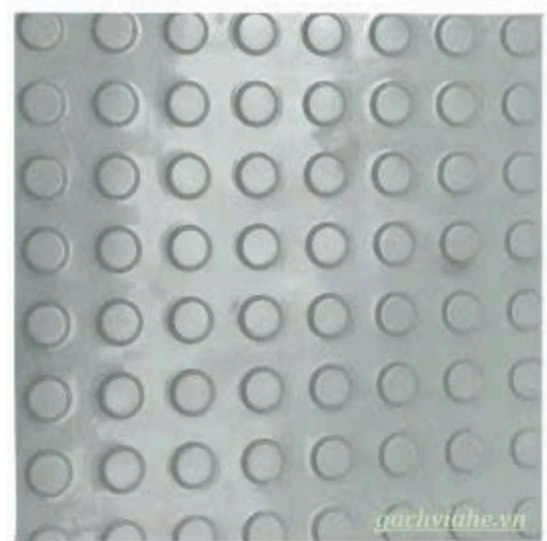

MẪU DM22

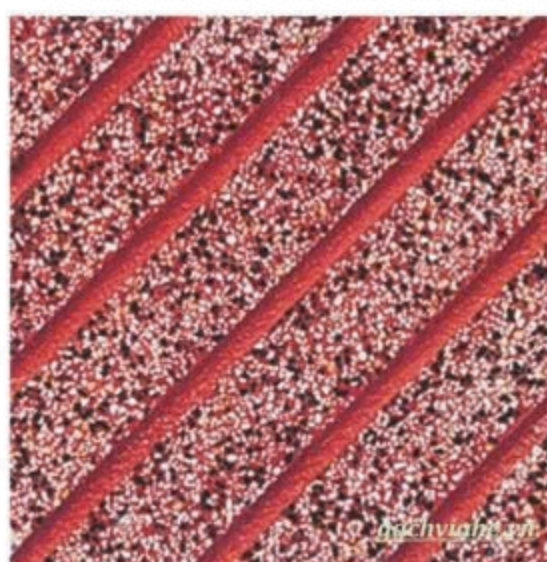

MẪU DM18

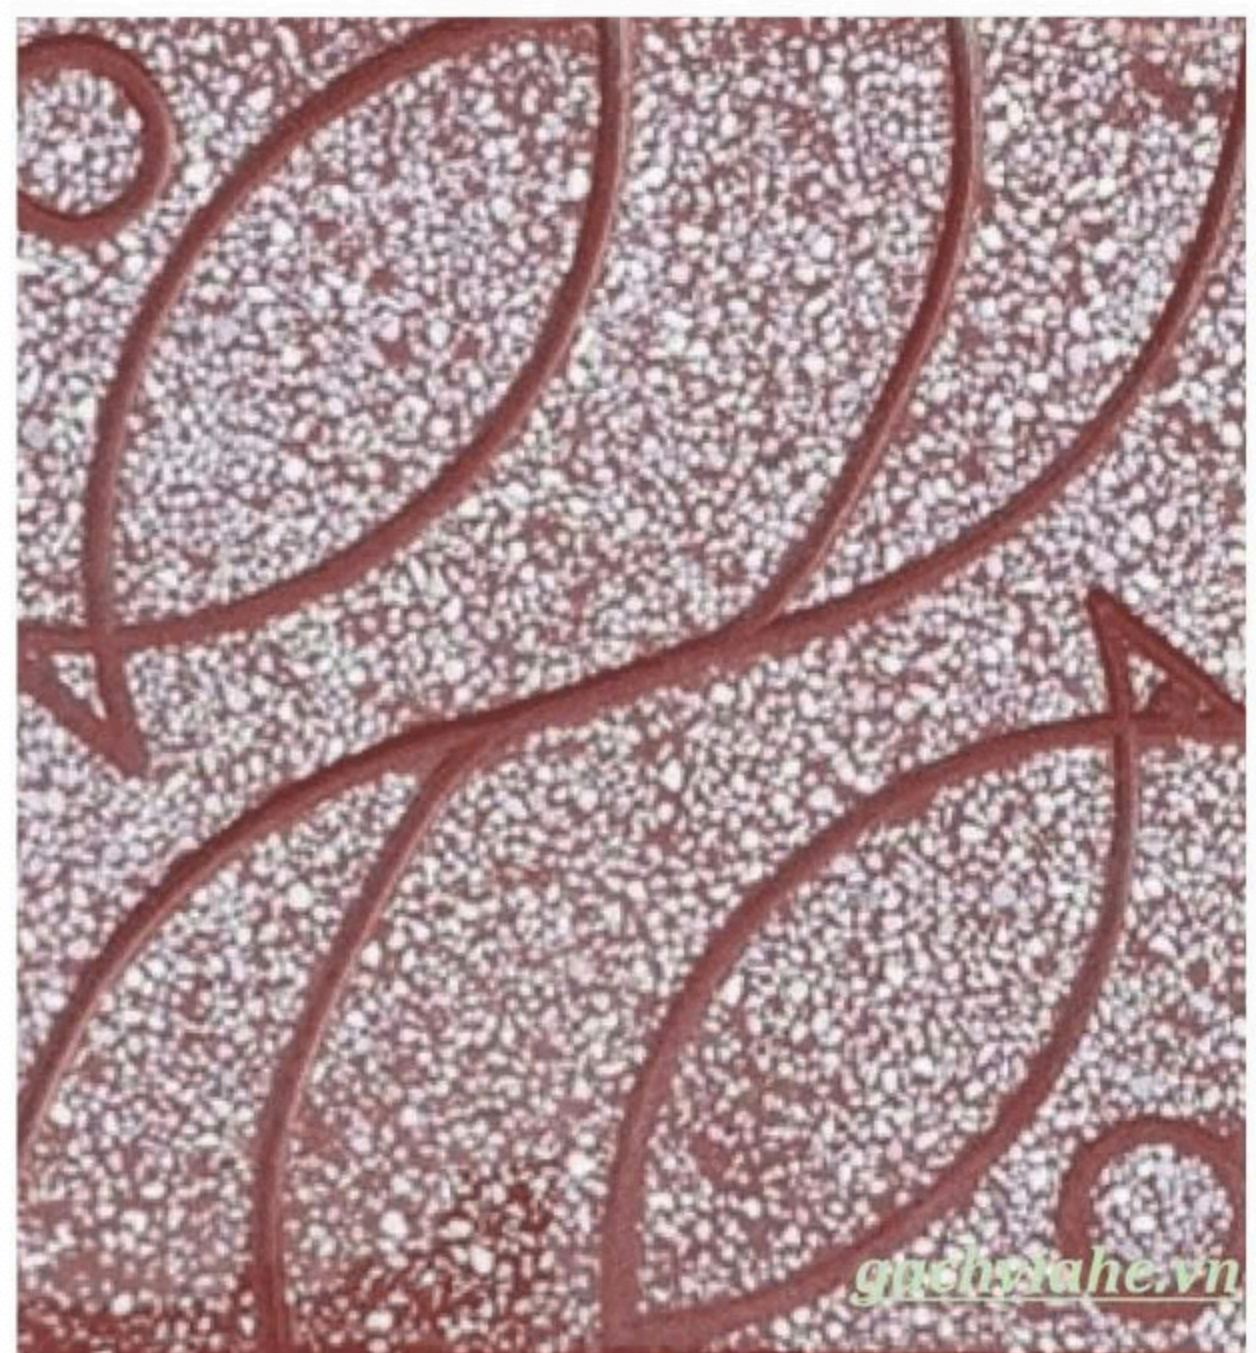

MẪU DM37

GẠCH TERRAZZO

ĐƠN MÀU



MẪU DM23




MẪU DM24



MẪU DM25



MẪU DM32

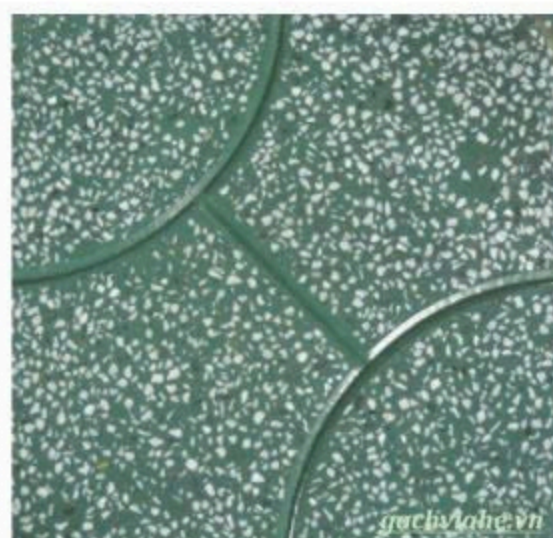

MẪU DM4



MẪU DM35



MẪU DM36



MẪU DM38



MẪU DM39



MẪU DM40

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Kích thước phổ biến: 300 x 300 mm, 400 x 400 mm
- Độ dày: 25 – 30 mm
- Cường độ nén: $\geq 200 \text{ daN/cm}^2$
- Độ hút nước: $\leq 8\%$

MÔ TẢ

Gạch terrazzo là loại gạch không nung, bề mặt mài bóng hoặc nhám, hoa văn đá granite tự nhiên, thẩm mỹ cao. Thường dùng lát vỉa hè, sân trường, công viên, khu dân cư do độ bền cao, chống trơn, dễ vệ sinh và thi công nhanh.

NGUYÊN LIỆU

Xi măng, đá granite nghiền, bột màu, bột đá, phụ gia tăng cứng

0906 792 168



gachviahe.vn



GẠCH TERRAZZO

ĐƠN MÀU




MẪU DM7



MẪU DM8



MẪU DM12

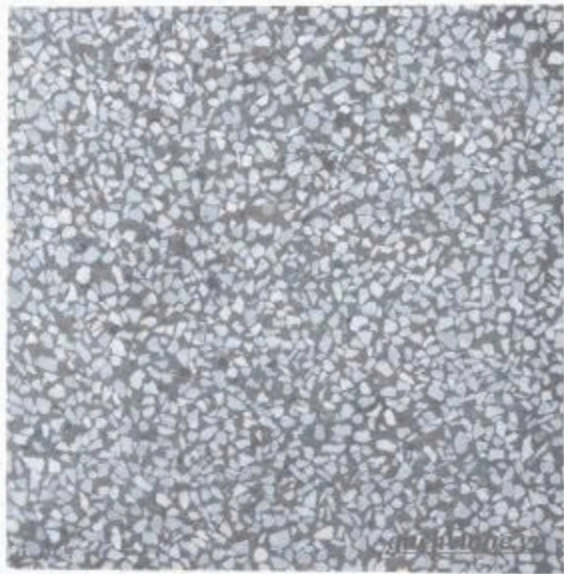

MẪU DM13



MẪU DM14



MẪU DM16




MẪU DM17



MẪU DM27



MẪU DM29

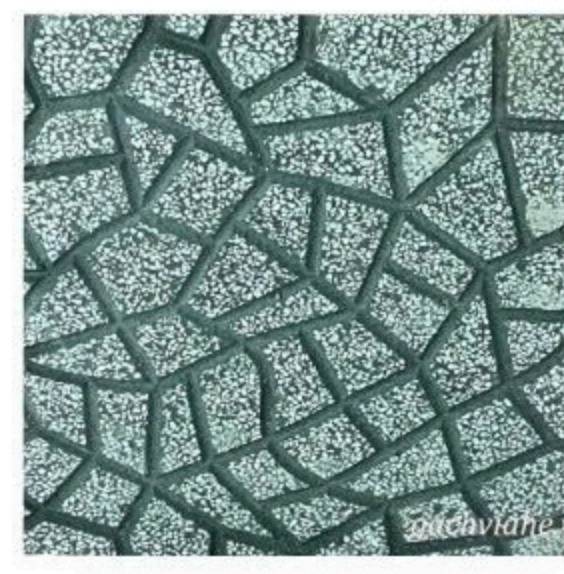

MẪU DM30




MẪU DM34



MẪU DM33

GẠCH TERRAZZO

ĐA MÀU

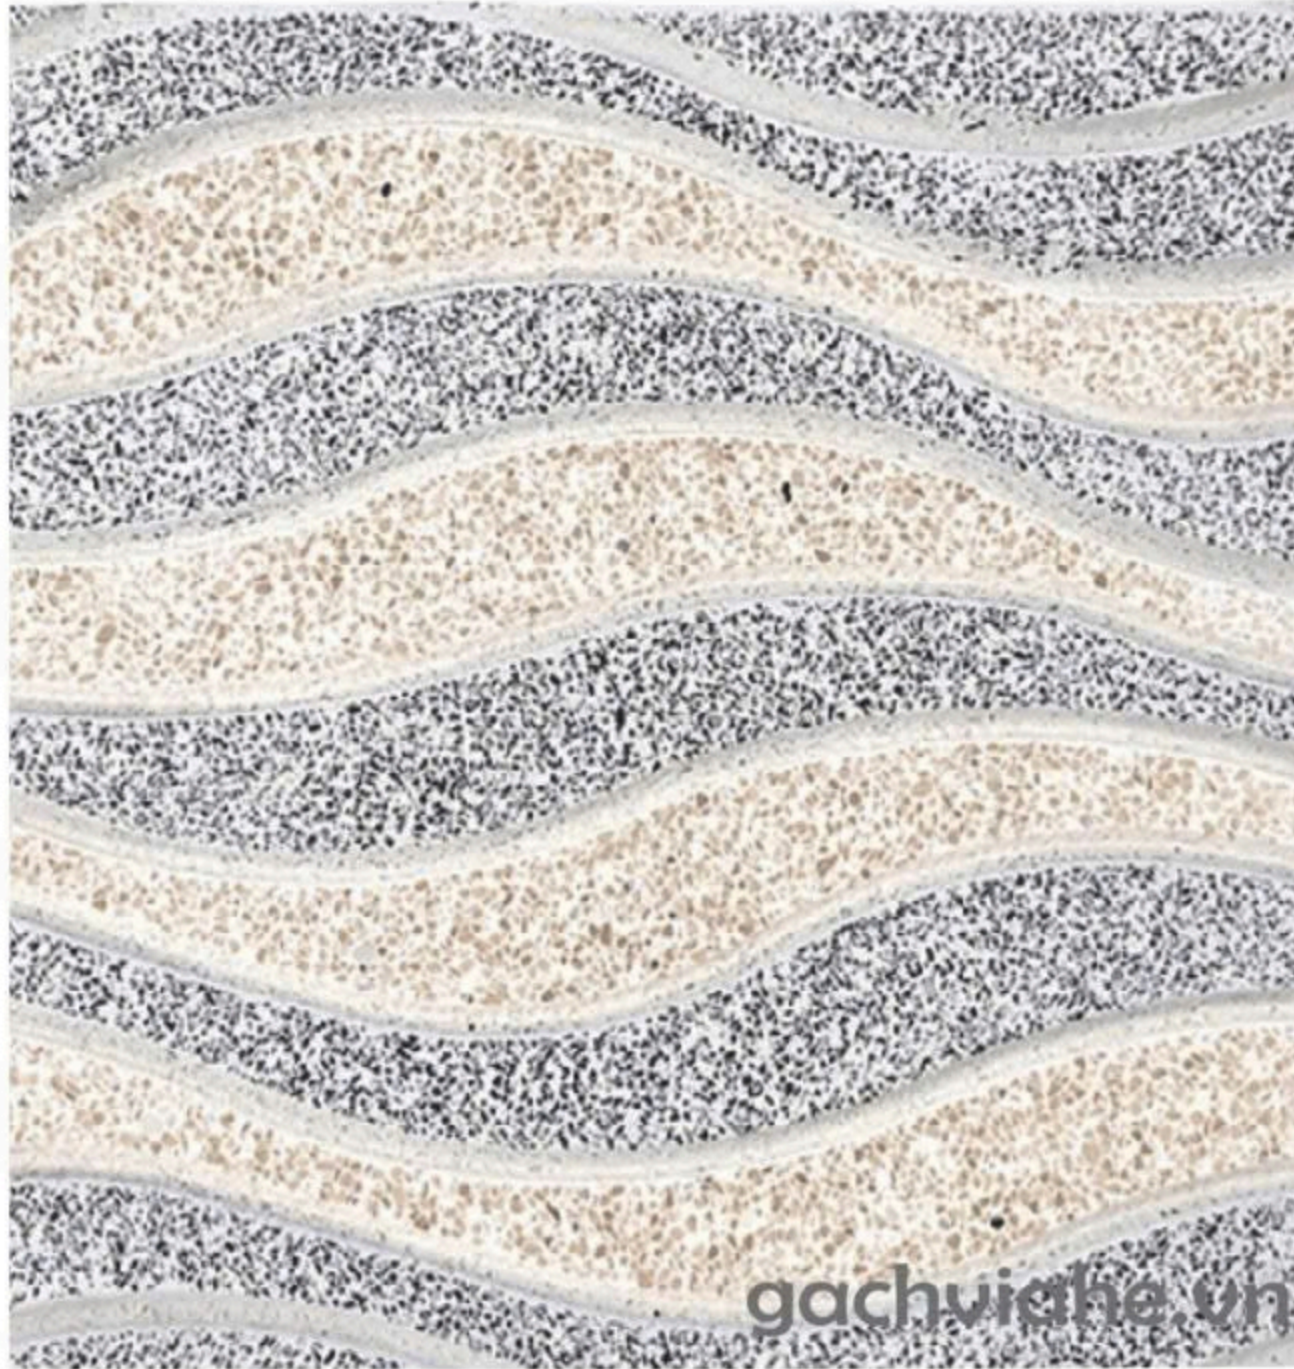

MẪU D10



MẪU D8




MẪU D5



MẪU D6



MẪU D26

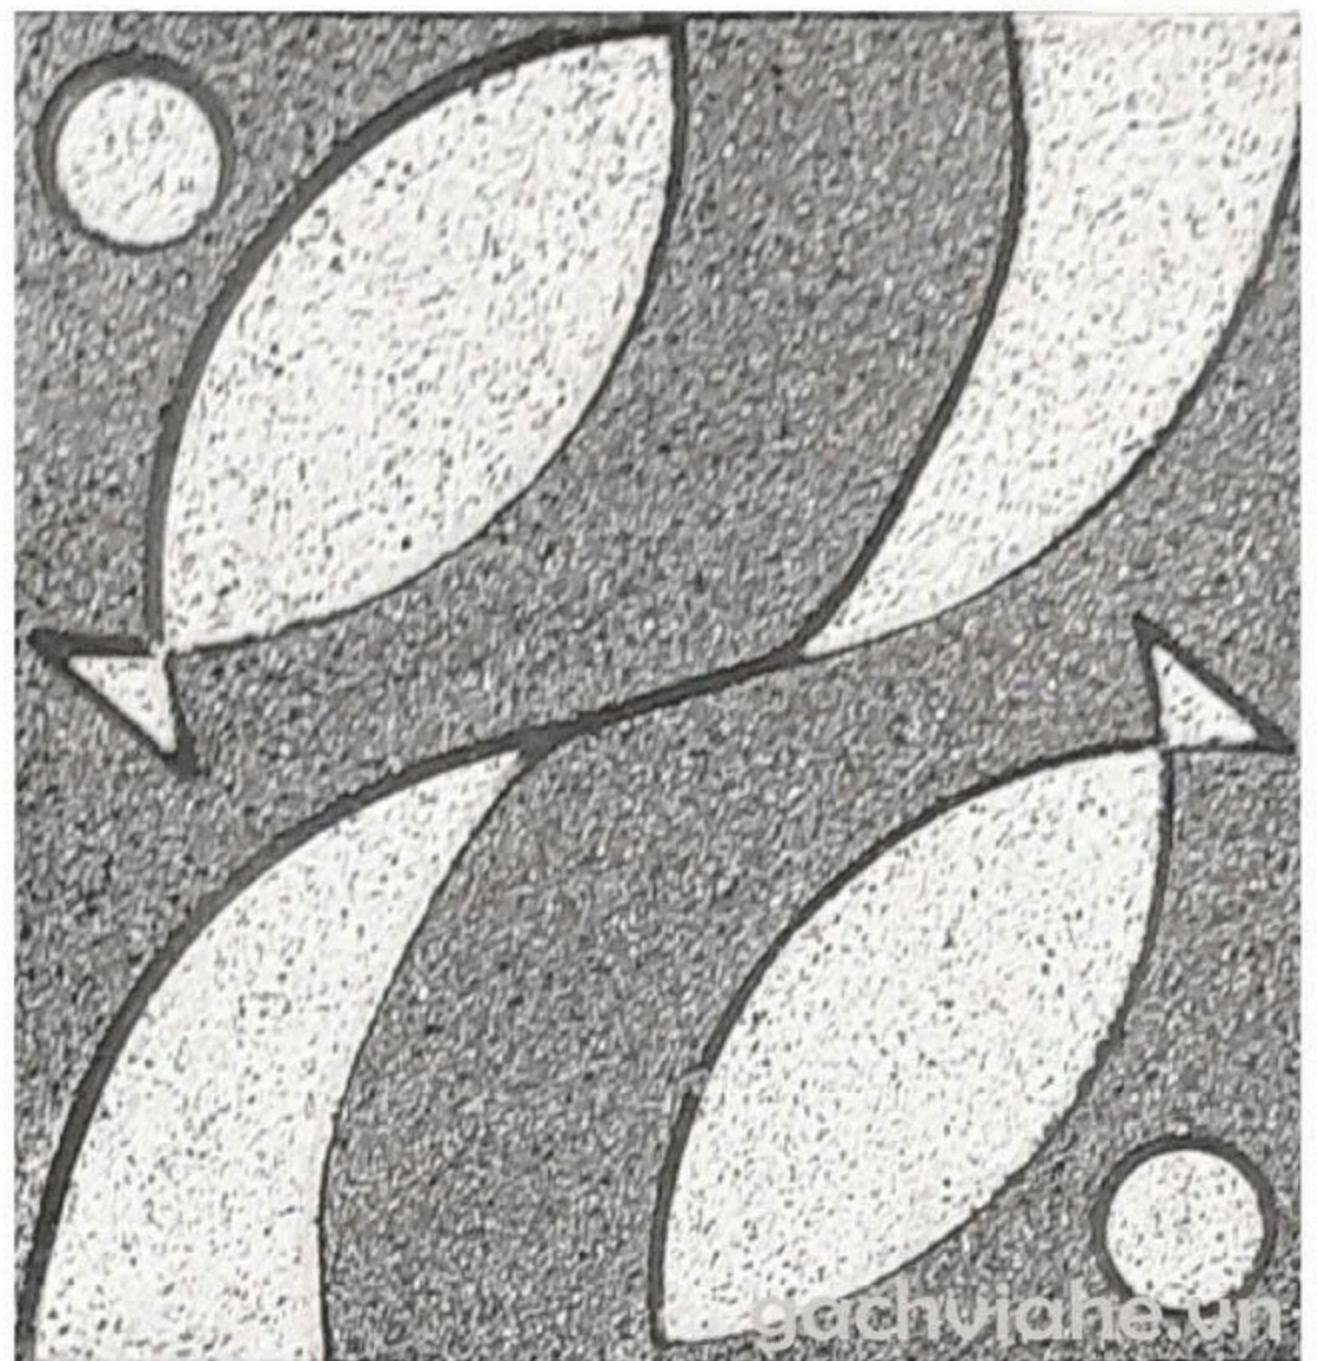

MẪU D25

0906 792 168



gachviahe.vn



GẠCH BÊ TÔNG

TỰ CHÈN



☎ 0906 792 168


gachviahe.vn



Gạch Con Sâu

Gạch con sâu là loại gạch bê tông tự chèn có hình dáng ziczac đặc trưng, giúp các viên gạch liên kết chặt chẽ mà không cần vữa.

Với khả năng chịu lực cao, chống trơn trượt, dễ thoát nước, gạch phù hợp lát vỉa hè, lối đi bộ, bãi đỗ xe và khu vực giao thông có tải trọng nhẹ đến trung bình. Thi công nhanh, dễ bảo trì, độ bền cao.

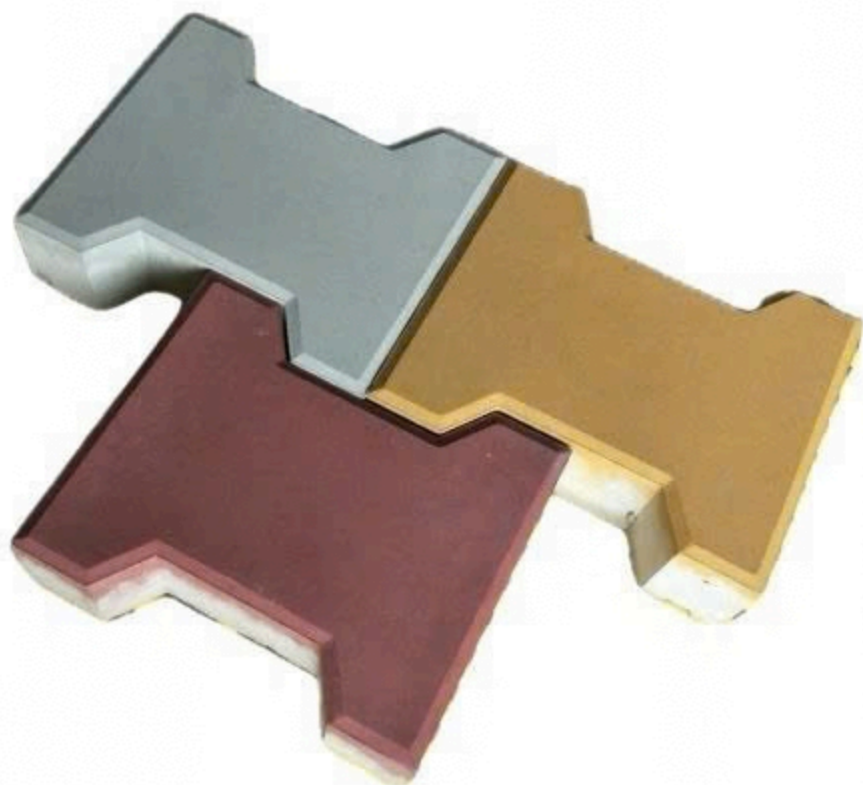

GẠCH CHỮ I




GẠCH CHỮ NHẬT




GẠCH LÁ PHONG



GẠCH BÔNG MAI

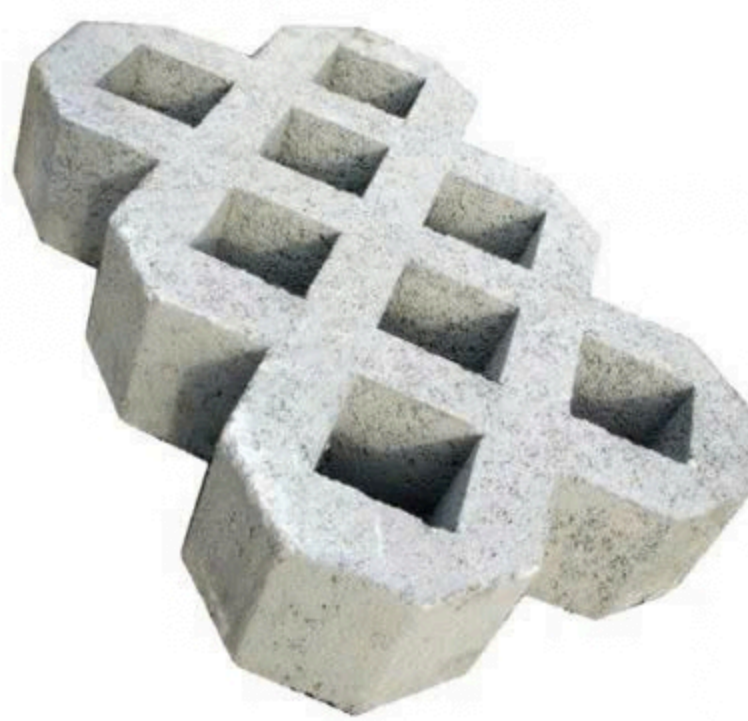


GẠCH TRỒNG CỎ

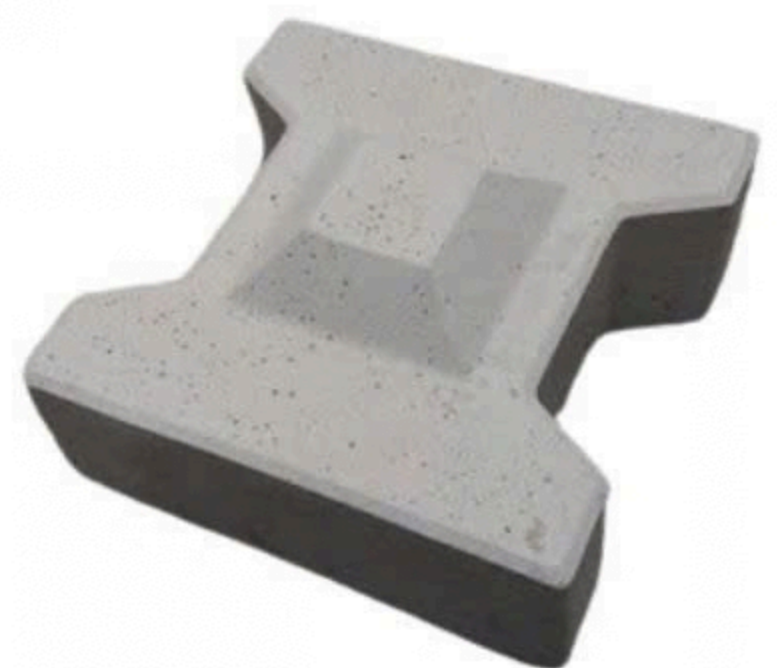

GẠCH BỜ KÈ

GẠCH BÊ TÔNG

TỰ CHÈN

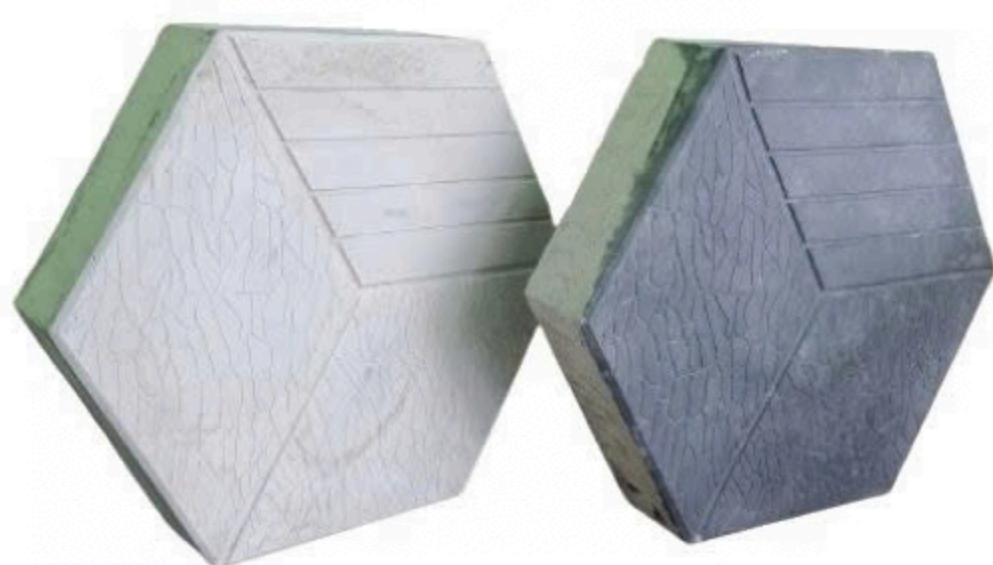

GẠCH LỤC GIÁC



GẠCH CHÌA KHÓA

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Kích thước: Đa dạng theo mẫu (thường từ 200x100x60 mm)

Cường độ nén: 200 – 600 daN/cm²

Độ hút nước: 3.0 – 4.5%

Độ mài mòn: 0.1 – 0.4 g/cm²

NGUYÊN LIỆU

Xi măng, cát vàng, bột màu oxit sắt, phụ gia, nước sạch.





MÔ TẢ

Gạch bê tông tự chèn là loại gạch không nung, có thiết kế liên khóa giúp tự chèn với nhau mà không cần vữa. Sản xuất bằng công nghệ ép rung hoặc ép thủy lực, gạch có độ bền cao, chống trơn trượt, thoát nước tốt.

Phù hợp cho vỉa hè, bãi đậu xe, khu công nghiệp và các khu vực chịu tải trọng lớn.

GẠCH LỤC GIÁC

TỰ CHÈN

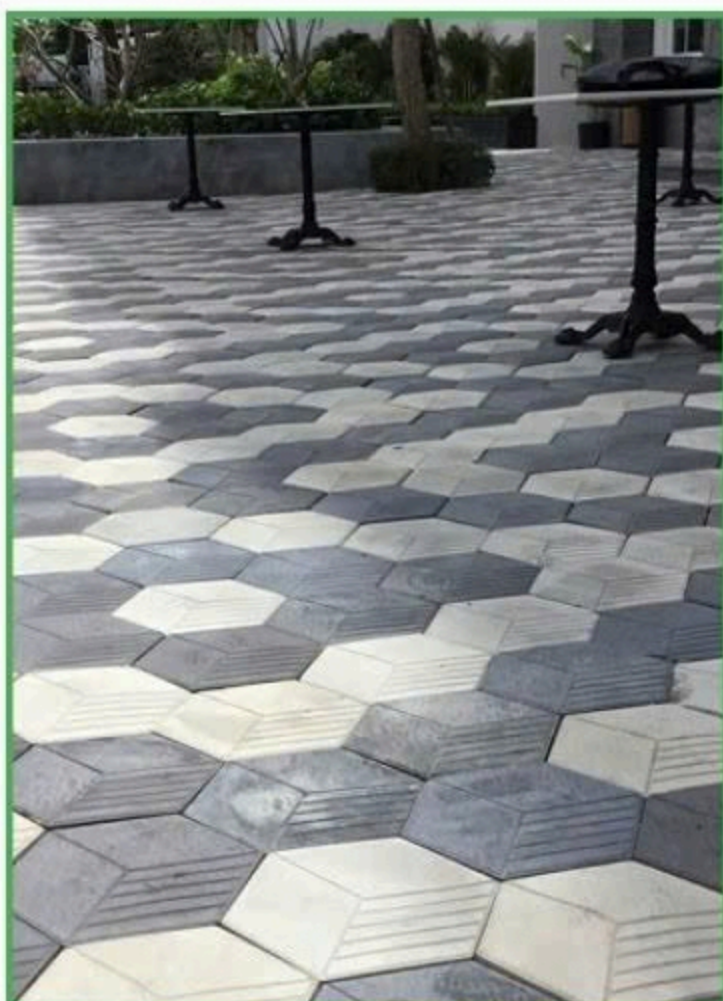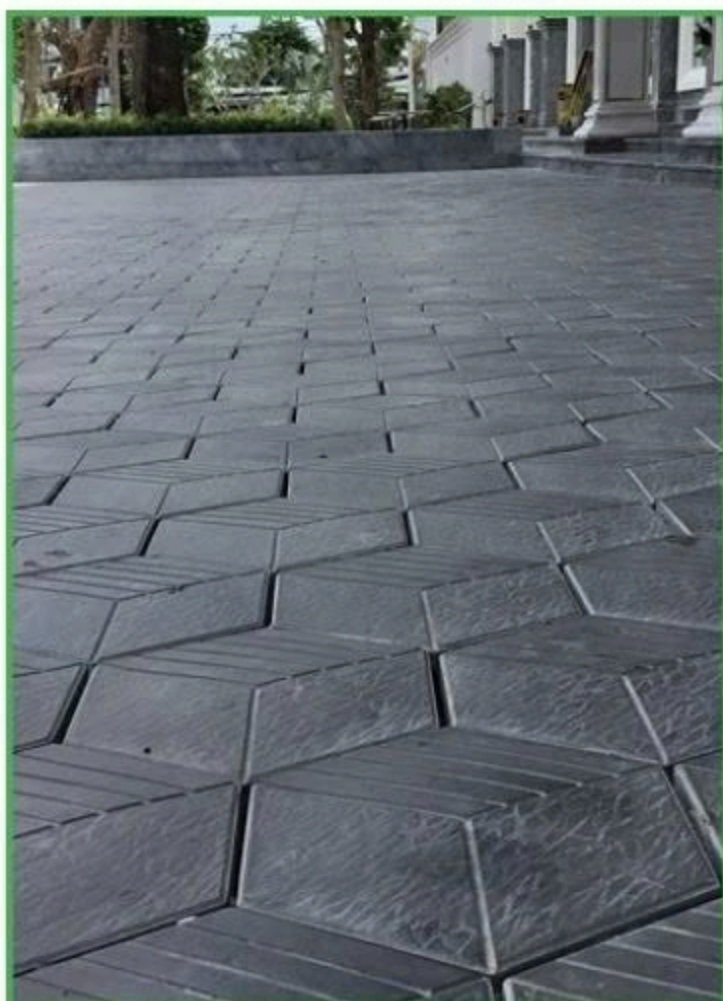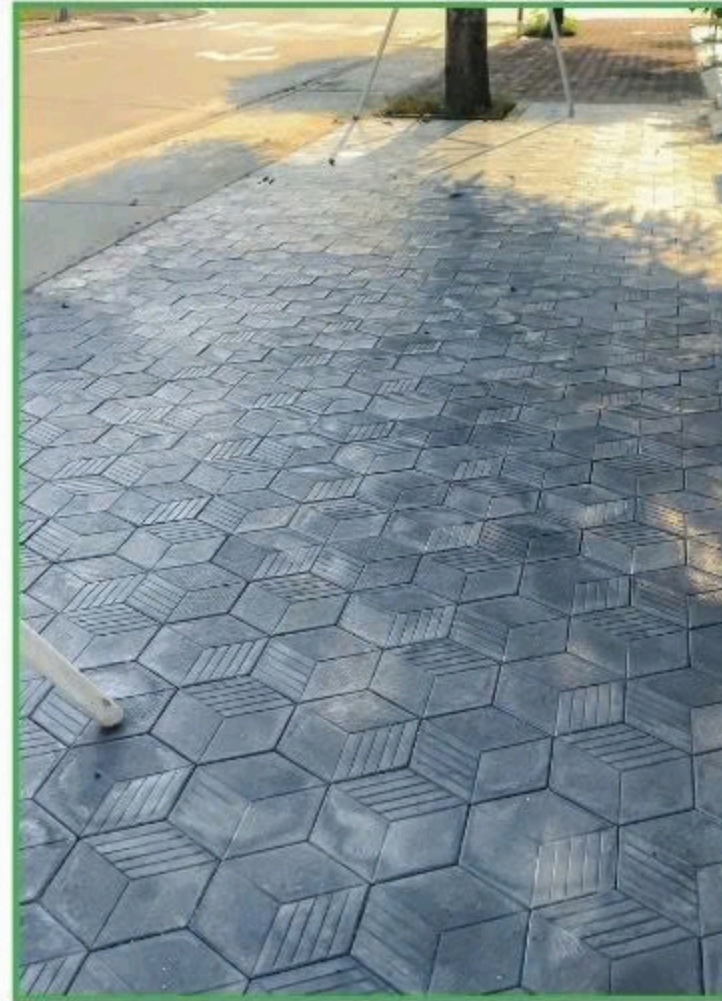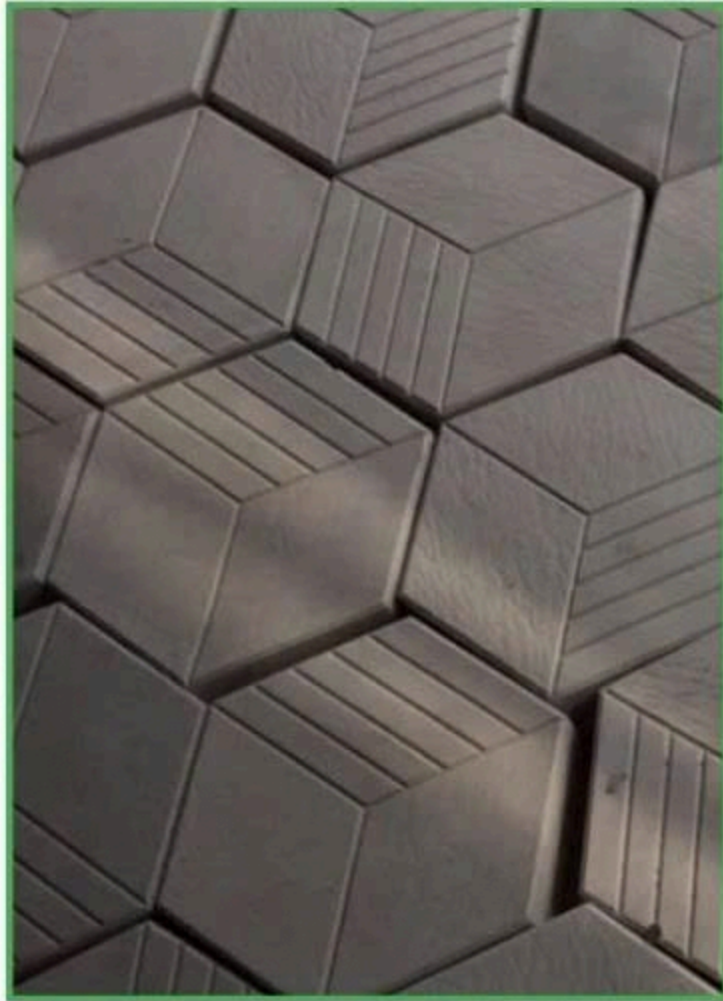

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Chuẩn bị nền:

- San phẳng mặt bằng, tạo độ dốc thoát nước.
- Rải lớp đá dăm hoặc cát đầm chặt (10–20 cm).
- Lót thêm lớp cát mịn hoặc vữa khô (2–3 cm) để cân bằng.

2. Lát gạch:

- Xác định hướng lát và phối màu theo thiết kế.
- Lát từ giữa ra ngoài để giữ hình đều và cân đối.
- Dùng búa cao su đóng nhẹ, căn chỉnh cao độ từng viên.

3. Chèn khe & cố định:

- Rải cát mịn khô phủ mặt gạch.
- Quét đều cho cát rơi vào khe.
- Dùng lu tay hoặc máy rung để cố định toàn sàn.

4. Tưới nước & vệ sinh:

- Tưới nhẹ để cát lắng chặt vào khe.
- Vệ sinh sạch bề mặt, tránh trơn trượt và đọng cát.



GẠCH CON SÂU

TỰ CHÈN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Gạch con sâu (gạch zigzag) là dòng gạch bê tông tự chèn, sản xuất từ xi măng, cát, đá mi và phụ gia, bằng công nghệ ép rung thủy lực.

Thiết kế zíc zắc giúp:

- Liên kết chắc chắn, chống trượt tốt
- Phân bố tải trọng đều, tăng khả năng chịu lực


ỨNG DỤNG

- **Giao thông đô thị:** Lát vỉa hè, dải phân cách, đường dạo bộ, công viên
- **Công nghiệp – Hạ tầng:** Khu chế xuất, bãi container, bãi xe tải nặng
- **Dân dụng – Thương mại:** Bãi đậu xe trung tâm thương mại, sân vườn biệt thự, lối đi resort




THÔNG SỐ KỸ THUẬT – GẠCH CON SÂU

- **Kích thước tiêu chuẩn:** 225 x 112.5 x 60 mm (hoặc 80 mm theo yêu cầu)
- **Vật liệu:** Bê tông xi măng cường độ cao (xi măng, cát, đá mi, phụ gia)
- **Cường độ nén:** ≥ 40 MPa
- **Khả năng chịu tải:** 20 – 25 tấn (tùy theo độ dày gạch)
- **Độ hút nước:** $\leq 6\%$
- **Khối lượng riêng:** $\sim 2.300 - 2.400$ kg/m³
- **Màu sắc:** Xám, đỏ, vàng, xanh lá,... (tùy chọn theo đơn hàng)

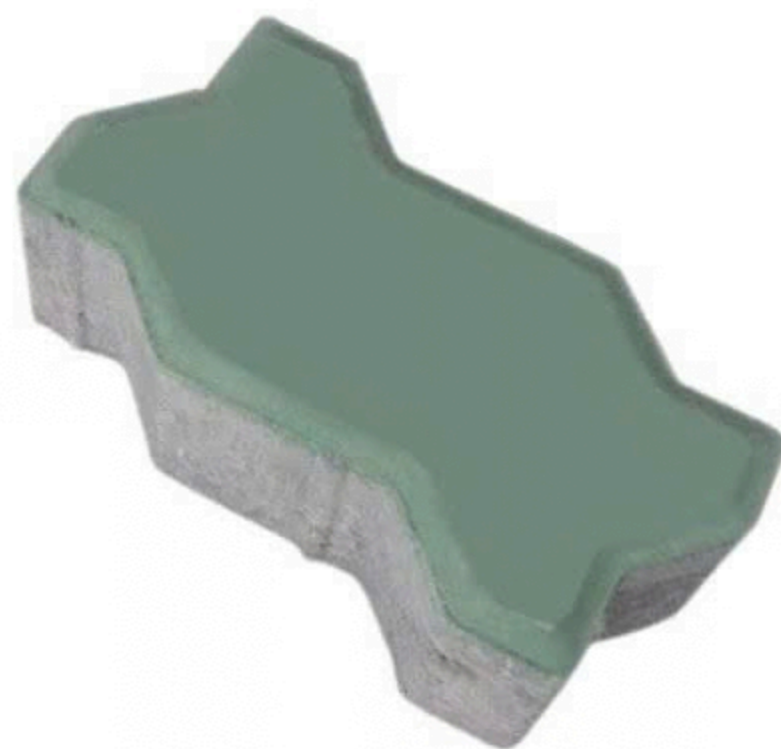

GẠCH LỤC GIÁC

TỰ CHÈN

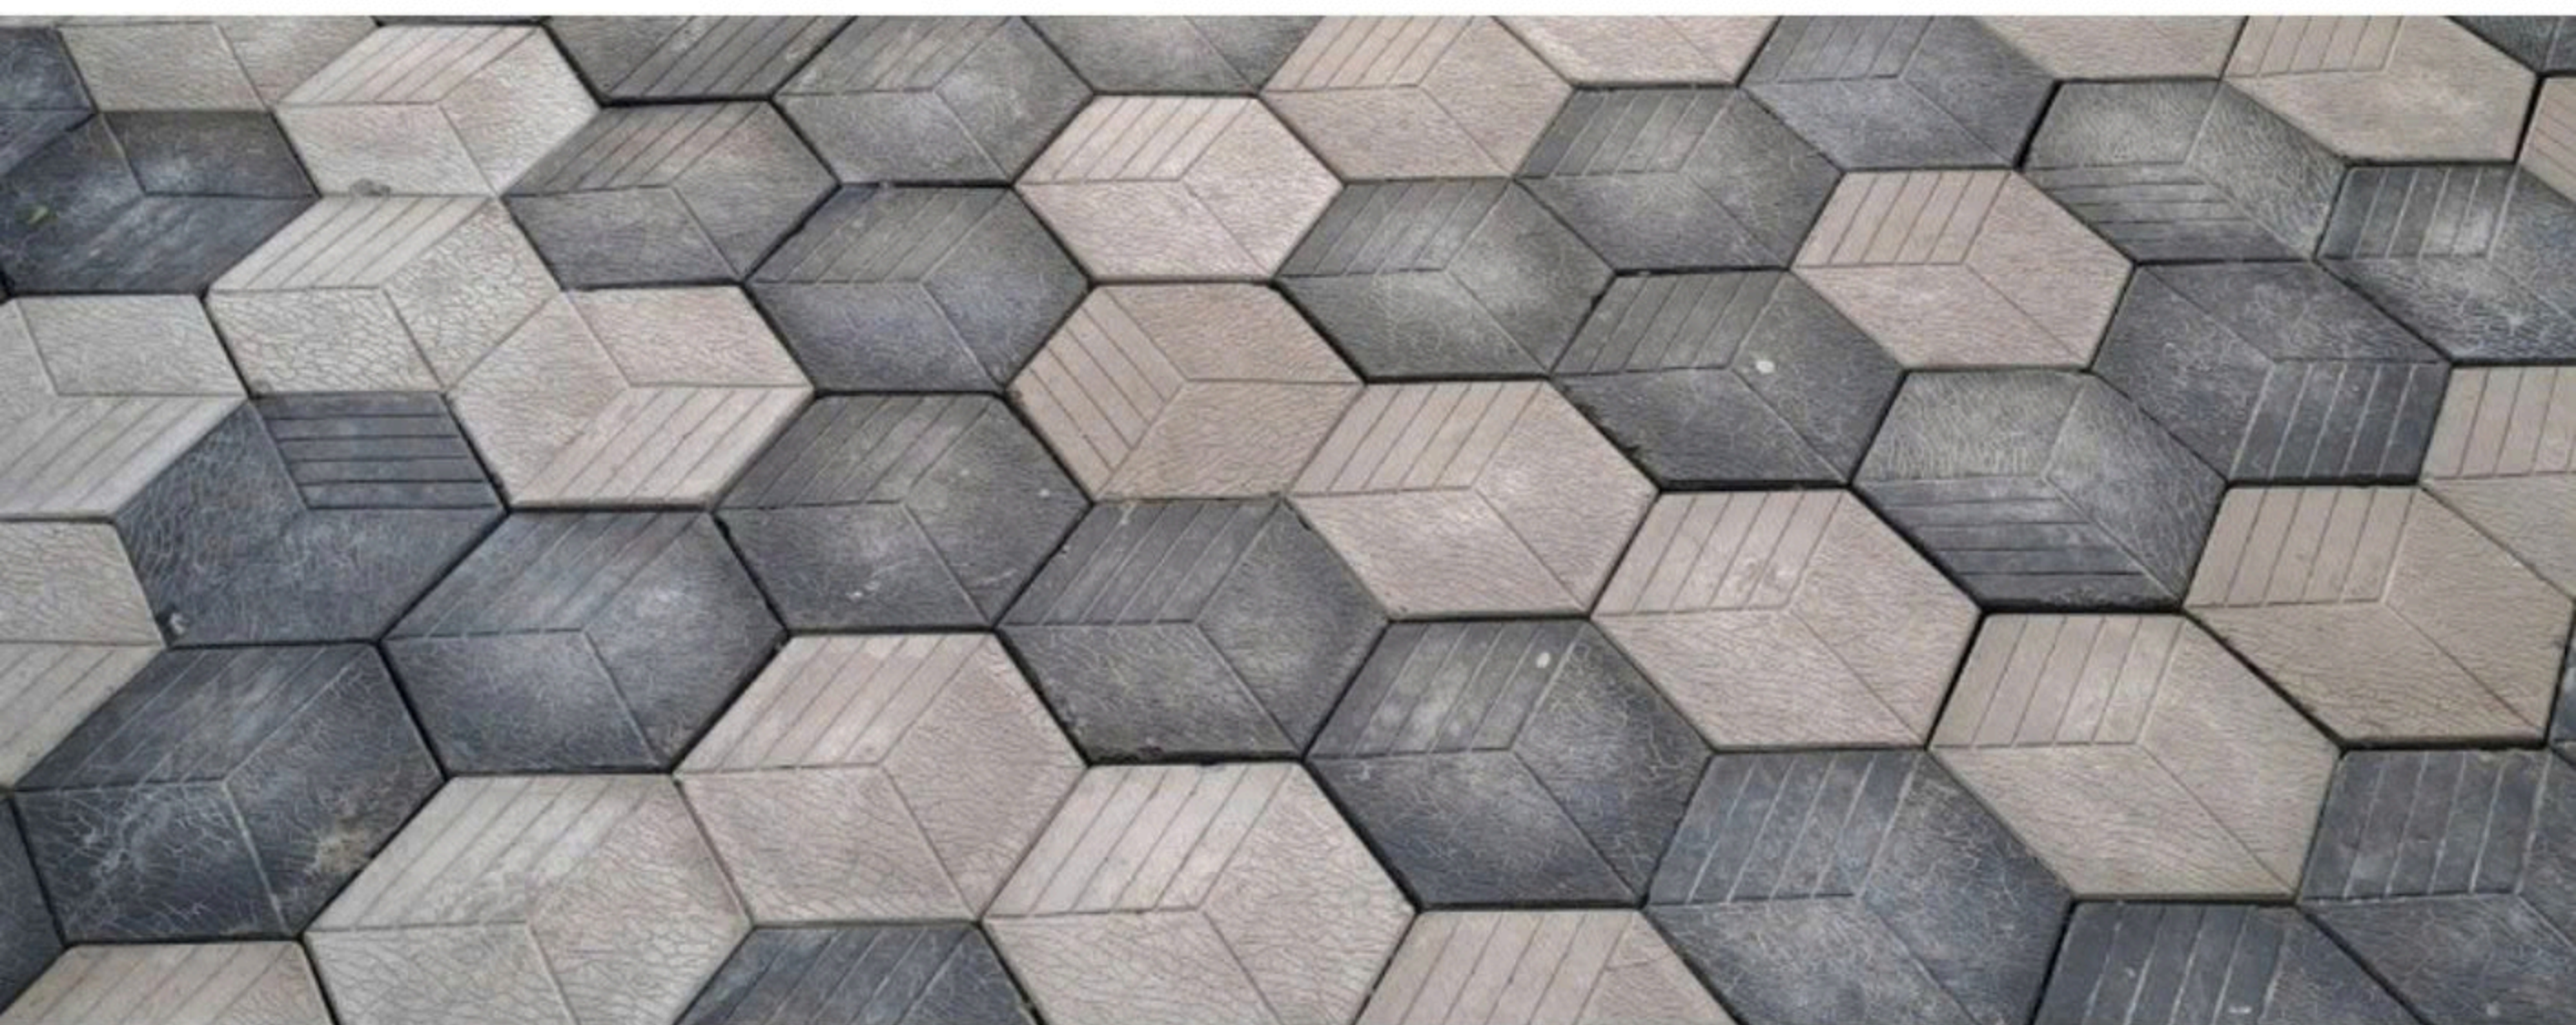


ỨNG DỤNG

- Cảnh quan – Giao thông: Vĩa hè, công viên, đường dạo bộ
- Công cộng – Dân dụng: Sân trường, sân vườn, resort, khu đô thị

THÔNG TIN SẢN PHẨM


- Gạch lục giác là dòng gạch bê tông tự chèn, sản xuất từ xi măng, cát, đá mi và phụ gia, bằng công nghệ rung tự chèn
- Màu sắc: Xanh lá, xám xi măng, xám đen, đỏ, vàng và trắng

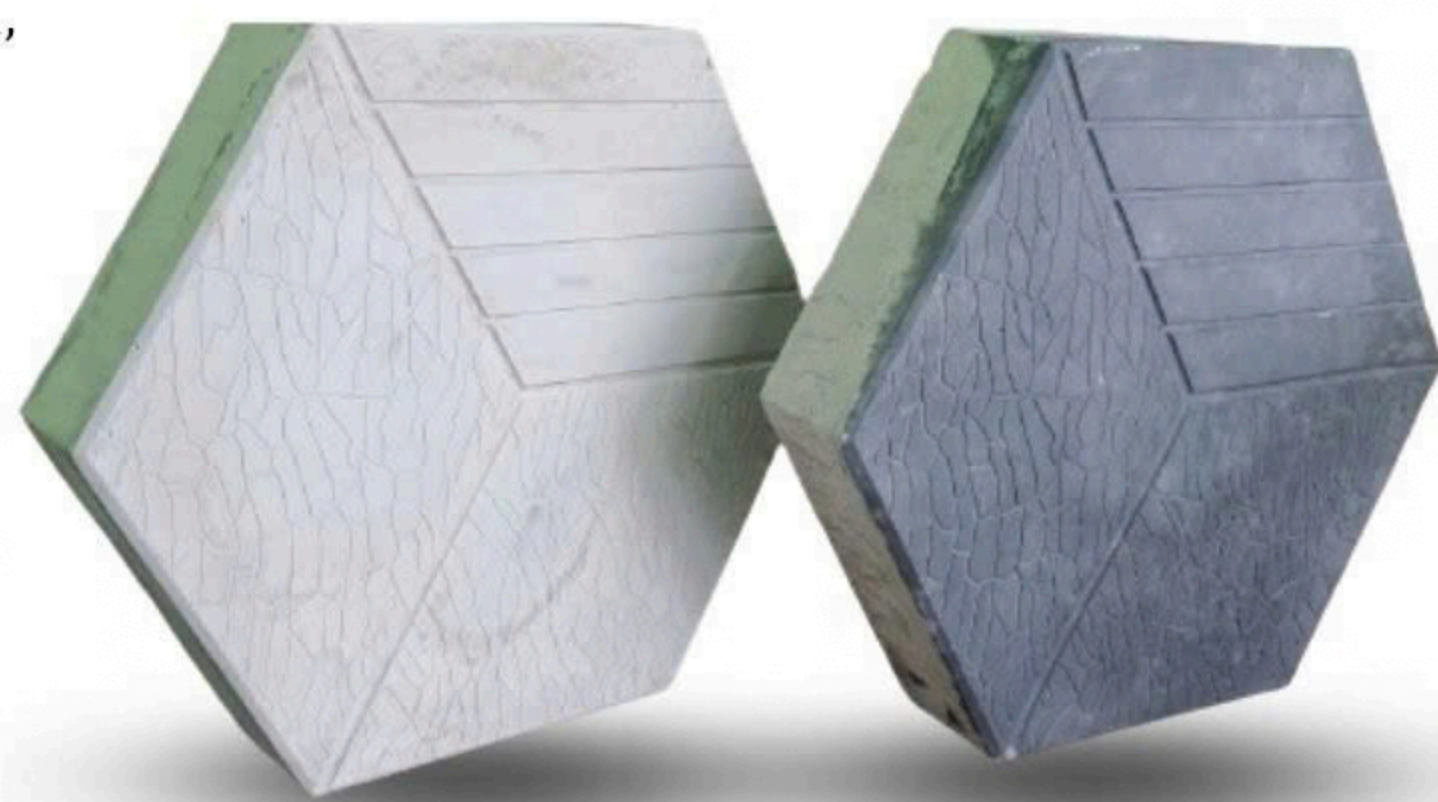

Mã sản phẩm: LG3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 290x250x40mm hoặc 290x250x60mm
- Trọng lượng: 5.5kg /viên
- Định mức: 18 viên/m²
- Cường độ chịu nén: từ M250-M600

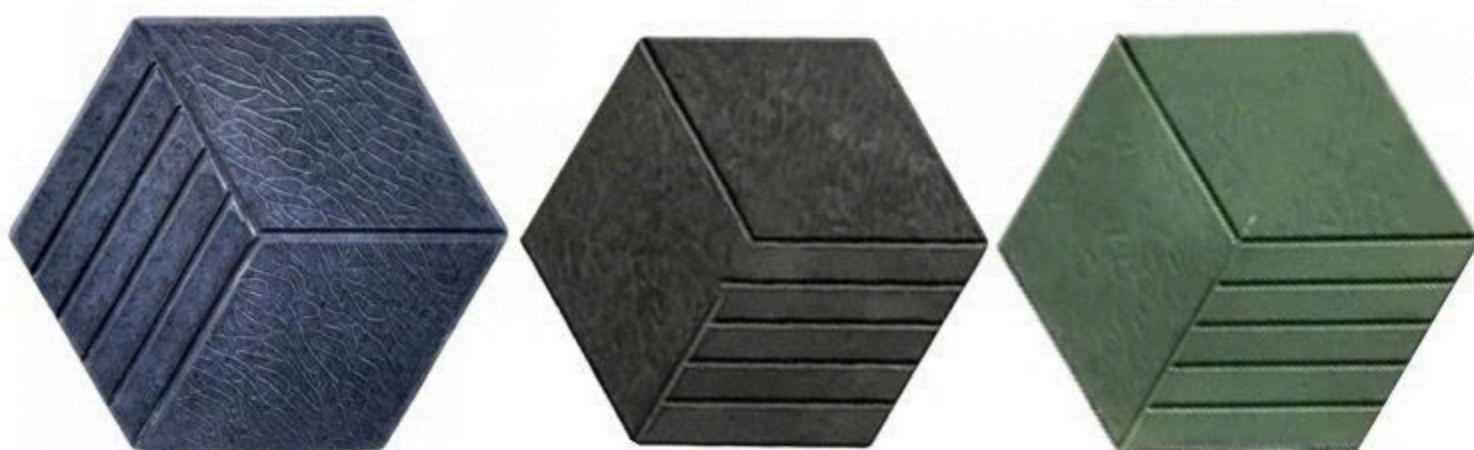

GẠCH BÔNG GIÓ

MỸ THUẬT



Mã B2



Mã B17



Mã B17



Mã B12



Mã B3



Mã B1



Mã B4



Mã B10




Mã B6



Mã B2



Mã B11

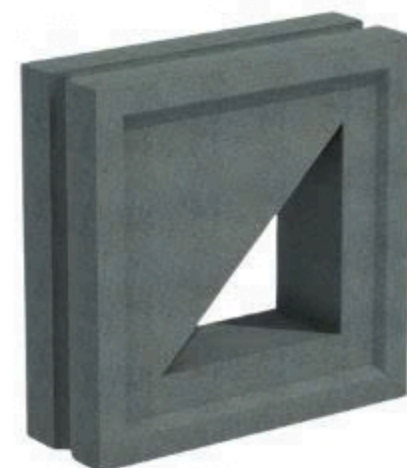

Mã B18

GẠCH BÔNG GIÓ

MỸ THUẬT



MÃ B16



MÃ B12



MÃ B14



MÃ B7



MÃ B9




MÃ B13



MÃ B5




MÃ B7

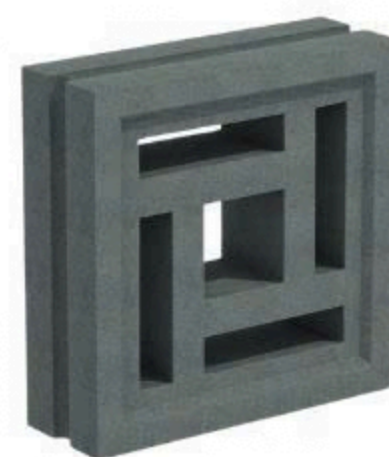


MÃ B10



MÃ B19

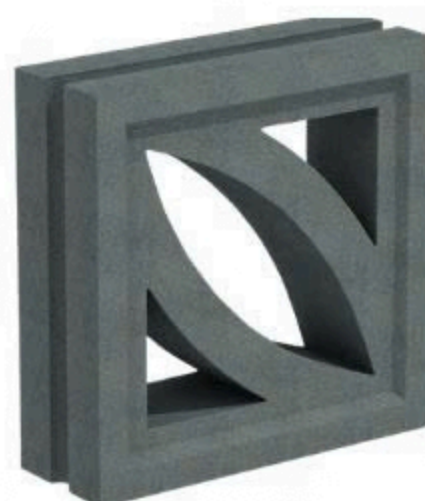

MÃ B8

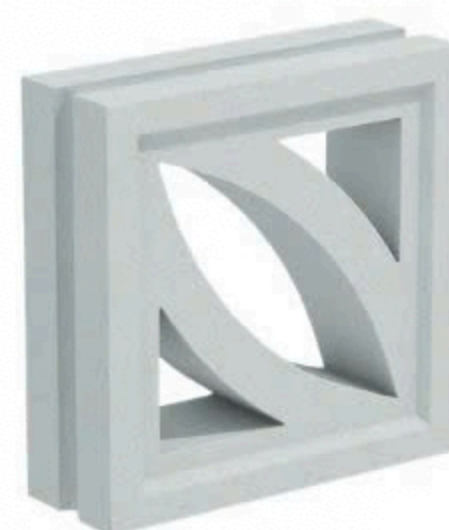

MÃ B8